


STEROWNIK

centralny

Model	CCM30
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]	180 × 122 × 78 lub 180 × 122 × 68
Zasilanie	198-242V(50/60Hz)

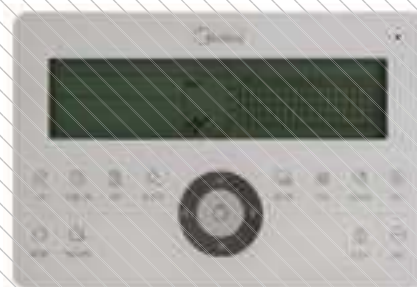

Model **CCM30**

UNIKALNE CECHY

Funkcjonalność


- sterowanie 64 jednostkami wewnętrznymi
- możliwość sterowania każdą jednostką klimatyzacji osobno lub wszystkimi naraz
- dedykowany do systemów klimatyzacji i systemów klimatyzacji z odzyskiem ciepła
- nastawa temperatury
- zmiana biegu wentylatora
- sterowanie żaluzjami/wachlowanie
- blokada klawiszy
- blokada trybu pracy
- blokada sterownika indywidualnego klimatyzatora
- programator czasowy
- wyświetlanie kodu błędu
- wyświetlenie adresu sterowanej aktualnie jednostki
- przypomnienie o czyszczeniu filtra
- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temperatury zewnętrznej i temperatury powietrza wpływającego z klimatyzatora
- informacja o podłączeniu do systemu BMS
- podświetlany ekran

Dostępne nastawy dla klimatyzatorów:

- włącz/wyłącz
- zmiana trybu pracy

Sterownik centralny

Sterownik jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które może kontrolować do 64 jednostek wewnętrznych. Długość łączeniowa przewodów komunikacji wynosi do 1200m. Nowo opracowane funkcje, pozwalają na podłączenie sterownika bezpośrednio do nadrzędnej jednostki zewnętrznej co znacznie upraszcza instalację okablowania.

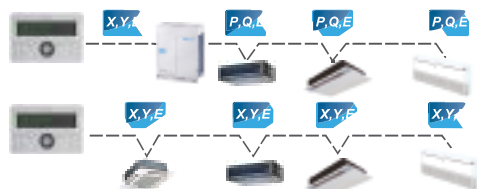

Trzy tryby blokowania

CCM30 doskonale zarządza jednostkami wewnętrznymi. Zależnie od potrzeb użytkownik może zablokować działanie indywidualnych sterowników bezprzewodowych, tryb pracy (chłodzenie, grzanie) lub klawiaturę sterownika.

blokowanie trybu pracy

blokowanie sterowników bezprzewodowych

blokowanie klawiatury


Dostęp do sieci monitorującej

Sterownik centralny oferuje możliwość zintegrowania maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych w sieci monitorującej i systemach zarządzania budynkiem.



Status pracy jednostki wewnętrznej

CCM30 informuje zarówno o statusie pracy jednostki wewnętrznej oraz wyświetla kody błędów, dzięki czemu po identyfikacji w dokumentacji technicznej szybciej i sprawniej można usunąć awarię.

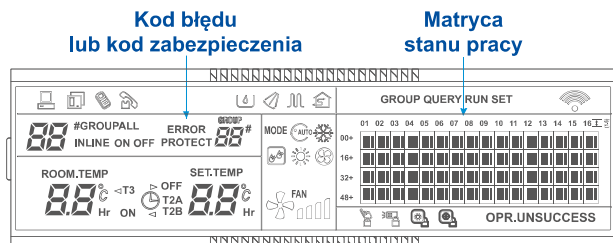

Funkcja alarmu o stanie filtra

Ikona "FL" oznacza, że konieczne jest czyszczenie filtra powietrza danej jednostki wewnętrznej.



CCM30


Stylowa budowa

Stylowa konstrukcja sterownika CCM odpowiada przestrzeniom wysokiej klasy.



Sterowanie indywidualne/centralne

Obiektem sterowania może być pojedyncza jednostka lub wszystkie jednostki, co znacznie upraszcza proces sterowania. Zwrotny sygnał pracy gwarantuje, że wszystkie jednostki pracują w prawidłowym trybie.

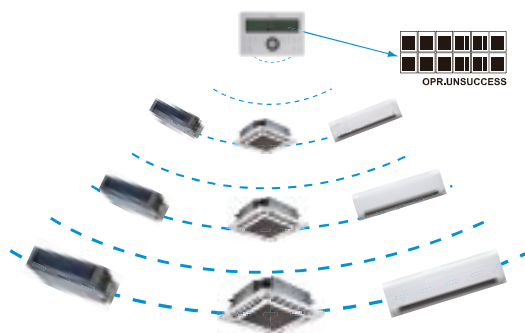

Prosty montaż

Sterownik centralny można zainstalować na dwa sposoby, odpowiednio do wymagań miejsca montażu.

